

Katalog Catalog



2025

LASKI

Komunální technika
Environmental Machines



Frézy na pařezy - Štěpkovače - Drážkovače - Vysavače listí
Stump Cutters - Chippers - Trenchers - Leaf Vacuums

www.LASKI.cz

Obsah / Content

Frézy na pařezy / Stump Cutters

F 360	6
F 460	8
F 460 EI	10
F 500 H	12
F 500 HR	14
P 38 EFI	16
P 56 RX	18
FZ 465	20
FZ 500	22
FZ 560 T	24

Štěpkovače / Wood Chipper

LS 65	26
LS 95	28
LS 100	30
LS 160 PB Economy	32
LS 160 PB	34
LS 160 PPB	36
LS 160 DWB	38
LS 160 PPBS	40
LS 160 DWBS	42
LS 160 AB	44
LS 220 DWBS	46
LS 160 P Track	48
LS 160 DW Track	50
LS 95 T	52
LS 160 T	54
LS 160 TT	56
LS 200 T	58

Drážkovače / Trenchers

TR 50	60
TR 60 HC	62
TR 120 HI	64
ATR 90	66

Vysavače listí / Leaf Vacuums

VL 300	68
VD 403, 405	70
VD 445	72
VD 500 P	74
Nože / Blades	76
KOHLER Motory / Engines	78



Profil firmy / Company profile



Areál firmy LASKI, s.r.o. 2020 / LASKI, s.r.o. Company Premises 2020

Firma LASKI, s.r.o. vznikla v roce 1992 a její hlavní činností je výroba profesionální komunální techniky a prodej motorů. Mezi stěžejní výrobky patří frézy na pařezy, štěpkovače, drtiče, drážkovače a vysavače listí. Firma dále prodává slupovačky travního koberce a motory značky Kohler a Lombardini. Stroje vyrábí v České republice a vyváží je do 55 zemí světa např. do Austrálie, Chile, Indie, USA, Ruska a zejména do států EU. Firma exportuje 90 % své produkce do zahraničí. Firma LASKI, s.r.o. patří mezi nejdůležitější firmy na Moravě a za své působení získala již řadu ocenění.

The company LASKI, s.r.o. was founded in 1992 and its main activities are currently focused on production of machines designed and intended for municipal services on a professional basis and sales of combustion engines. Its principal products are especially stump cutters, chippers, shredders, trenchers and leaves exhausters. The company is also engaged in sales of the Kohler and Lombardini engines or other equipment, such as turf cutters etc. Its manufacturing plant is located in the Czech Republic and the Laski products are exported to 55 countries worldwide, such as Australia, Chile, India, Russia, USA and in particular to the EU states. The company's export sales reach about 90 % of its total output. At the same time the Laski products conform to all applicable environmental requirements, EU standards, regulations and directives and recently also to the US EPA Certificate of Conformity.

Výroba / Manufacture

Ve firmě LASKI komunální stroje vyvíjíme i vyrábíme. Každý stroj si tu projde procesem od ideového návrhu přes 3D prototyp v počítači, výkresovou dokumentaci, dělení materiálu, obrábění, svařování, pískování, lakování, konečnou montáž až po testování.

The company LASKI has been focused on development and production of machines designed and intended for municipal services. Every machine here undergoes the process as from its primary idea and initial layout, through a prototype in 3-D design, drawing documentation, raw material parting, welding of parts, sand blasting and surface finish treatment to final assembly and testing.



Umělecký návrh / Initial layout



CNC obrábění / CNC machining




Robotické svařování / Robotic welding




Práškové lakování / Powder painting



Montáž / Assembly

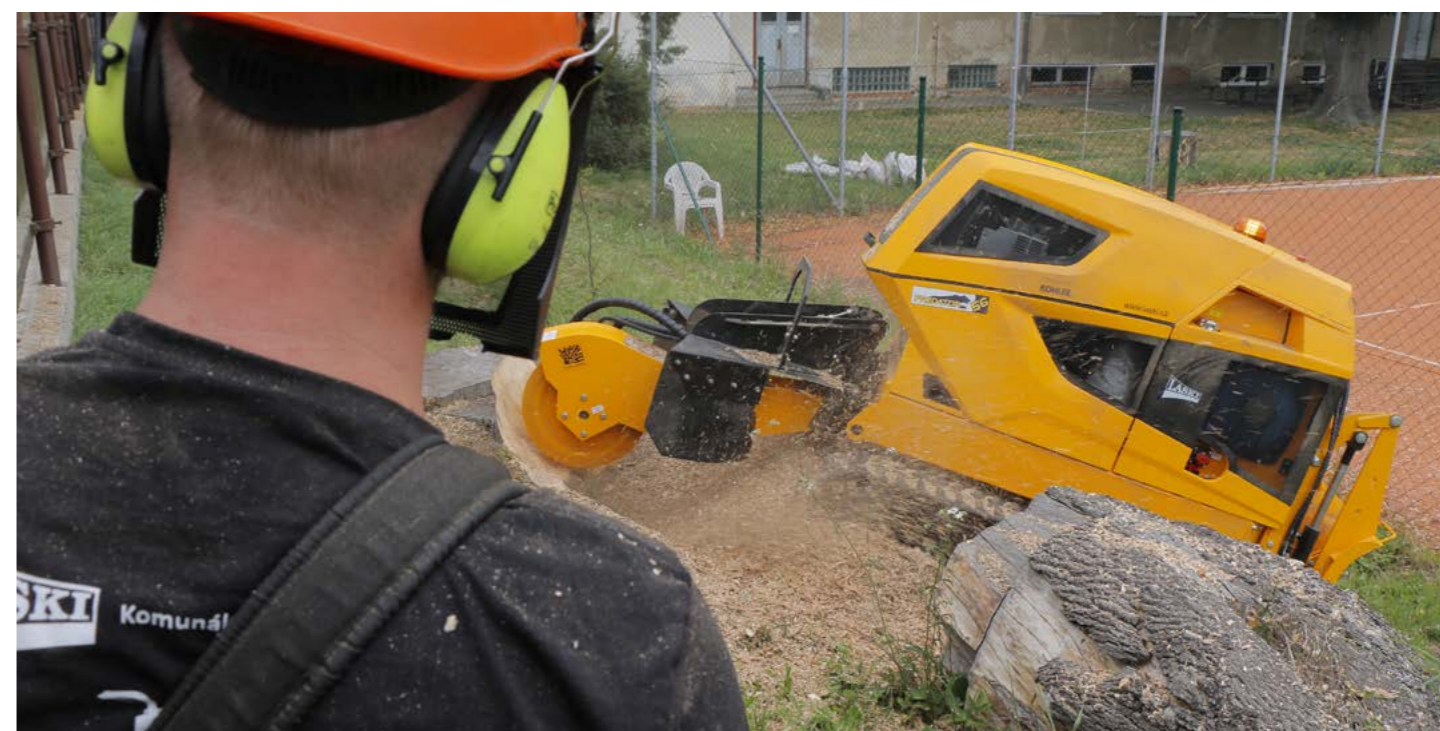

P 56 RX při testech / P 56 RX at field tests

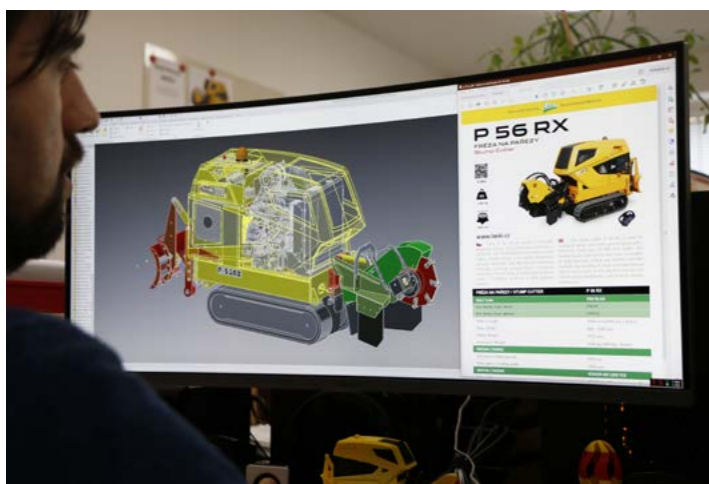

CAD konstrukce / CAD designing



Výroba / Manufacture

F 360

FRÉZA NA PAŘEZY Stump Cutter



Video



145 kg



300 mm

www.LASKI.cz



Nože - Strana 76 / Knives - Page 76



Fréza je určena k frézování pařezů, tj. k odfrézování nadzemní části a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení (doporučuje se do 300 mm). Fréza je vybavena točnou, která radikálně usnadňuje stranový pohyb frézovacího kotouče při práci. Díky šířce stroje 650 mm se fréza dostane na zahrádku i do stísněných prostor.

This machine is designed for cutting a stump, i.e. its above- and also under-ground part. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited (recommended up to 300 mm). Due to its swivel base this machine newly facilitates swinging motions of the head also horizontally. Overall width of 650 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible.

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	F 360 SW/11	F 360 SW/14
Kód / Code	F-230 501	F-230 500
Délka / Length	1800 mm (transport 1300 mm)	1800 mm (trans. 1300 mm)
Šířka / Width	650 mm	650 mm
Výška / Height	1200 mm (transport 1140 mm)	1200 mm (trans. 1140 mm)
Hmotnost / Weight	145 kg	145 kg
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	120 mm	120 mm
Šířka záběru / Cutting width	800 mm	800 mm
MOTOR / ENGINE		
Výkon / Power output	HONDA GX 390 8,7 kW (11,7 HP)	KOHLER CH 440 10,4 kW (14 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)



F 460

FRÉZA NA PAŘEZY
Stump Cutter



Video



230 kg



800 mm

www.LASKI.cz

Fréza je určena k frézování, tj. k odstranění nadzemní i podzemní části pařezu. Maximální průměr pařezu není omezen (doporučuje se do 800 mm). Fréza je vybavena točnou, která výrazně usnadňuje práci při stranovém pohybu frézovacího kotouče. Šířka 780 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem.

This stump cutter is designed for cutting of above- and under-ground stump parts with unlimited stump diameters (recommended size up to 800 mm). This machine is newly equipped with a swivelling base that facilitates swinging motions of the cutting head essentially.

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	F 460/18	F 460 E/27
Kód / Code	F-000 050	F-000 060
Kód - se spojkou Ogura / Code - with Ogura clutch	-	F-000 063 (F 460 EC/27)
Kód - s motorem / Code - with engine RATO R740D	F-000 055 (F 460/25)	-
Délka / Length	2200 mm (trans. 1680 mm)	2200 mm (trans. 1680 mm)
Šířka / Width	750 mm	780 mm
Výška / Height	1150 mm (trans. 880 mm)	1150 mm (trans. 880 mm)
Hmotnost / Weight	205 kg	230 kg
Pojezd / Travel	-	12V - 0,3 kW
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	200 mm	200 mm
Šířka záběru / Cutting width	900 mm	900 mm
MOTOR / ENGINE		
Výkon / Power output	14,2 kW (19 HP)	18,6 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)



Nože - Strana 76 / Knives - Page 76



F 460 EI

FRÉZA NA PAŘEZY
Stump Cutter



Video



230 kg



800 mm

www.LASKI.cz



Fréza je určena k frézování, tj. k odstranění nadzemní i podzemní části pařezu. Maximální průměr pařezu není omezen (doporučuje se do 800 mm). Fréza je vybavena točnou, která výrazně usnadňuje práci při stranovém pohybu frézovacího kotouče. Šířka 780 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstřikováním paliva.

This stump cutter is designed for cutting of above- and under-ground stump parts with unlimited stump diameters (recommended size up to 800 mm). This machine is newly equipped with a swivelling base that facilitates swinging motions of the cutting head essentially. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection.

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	F 460 EI	F 460 EI HD
Kód / Code	F-000 064	F-000 069
Kód - s motorem / Code - with engine RATO R740D	F-000 070 (F 460 E)	-
Délka / Length	2200 mm (trans. 1680 mm)	2200 mm (trans. 1680 mm)
Šířka / Width	780 mm	780 mm
Výška / Height	1150 mm (trans. 880 mm)	1150 mm (trans. 880 mm)
Hmotnost / Weight	230 kg	230 kg
Pojezd / Travel	12V - 0,3 kW	12V - 0,3 kW
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	200 mm	200 mm
Šířka záběru / Cutting width	900 mm	900 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 730	KOHLER ECH 749
Výkon / Power output	17,2 kW (23 HP)	19,8 kW (26,5 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)



Nože - Strana 76 / Knives - Page 76



F 500 H

FRÉZA NA PAŘEZY Stump Cutter



Video



770 kg



1000 mm

www.LASKI.cz

Fréza F 500 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení. Hydraulické ovládání výrazně usnadňuje pojezd i práci se strojem. Pracovník je ušetřen veškeré fyzické námahy. Ochranný štít umožňuje kontrolu frézování z bezprostřední blízkosti s maximální bezpečností. Minimální šířka 890 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem.

Our stump cutter F 500 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts by cutting in a swinging way. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited. Hydraulic control facilitates any handling at work and makes manual labour much easier. Its protective shield enables to control stump cutting even in close proximity to the running head with maximum work safety. Overall width of 890 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible.

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	F 500 H/27	F 500 H/38
Kód / Code	F-300 002	F-301 503
Délka / Length	2520 mm	2520 mm
Šířka / Width	1250, 890 mm	1250, 890 mm
Výška / Height	1710 mm	1710 mm
Hmotnost / Weight	760 kg	770 kg
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	380 mm	380 mm
Šířka záběru / Cutting width	940 mm	940 mm
MOTOR / ENGINE		
Výkon / Power output	KOHLER CH 742 18,6 kW (25 HP)	KOHLER ECH 980 28,3 kW (38 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)



Nože - Strana 76 / Knives - Page 76



F 500 HR

FRÉZA NA PAŘEZY
Stump Cutter



Video



775 kg



1000 mm

www.LASKI.cz



Nože - Strana 76 / Knives - Page 76



Fréza F 500 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení. Dálkové ovládání maximálně zvyšuje pracovní komfort obsluhy. Pracovník je ušetřen veškeré fyzické námahy. Minimální šířka 890 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem. Stroj je vybaven automatickým frézovacím systémem.

Our stump cutter F 500 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts by cutting in a swinging way. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited. Its remote controller facilitate any handling at work and make manual labour much easier. Overall width of 890 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible. This machine is equipped with an automatic cutting system.

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

F 500 HR

Kód / Code	F-301 700
Délka / Length	2520 mm
Šířka / Width	1250, 890 mm
Výška / Height	1460 mm
Hmotnost / Weight	775 kg
ROZSAH / RANGE	
Pod terén / Under ground	380 mm
Šířka záběru / Cutting width	940 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 980 EFI
Výkon / Power output	28,3 kW (38 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)



P 38 EFI

FRÉZA NA PAŘEZY Stump Cutter



Video



1105 kg



1000 mm

www.LASKI.cz



Nože - Strana 76 / Knives - Page 76



Fréza P 38 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Pásový podvozek zajišťuje stroji vysokou průchodnost terénem. Roztažitelnost podvozku zaručuje velkou stabilitu stroje, a to zvyšuje bezpečnost při práci. Zúžený podvozek zajišťuje průjezdnost stísněnými prostory. Fréza se tak snadno dostane i přes zahradní branku širokou 700 mm. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstřikováním paliva.

Our stump cutter P 38 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts. The tracked chassis is wheel-track-adjustable. Its low centre of gravity provides high stability of the machine also under worse field conditions with maximum work safety. Minimum track base makes also limited spaces and narrow sites more accessible. It can even pass through a narrow garden gate only 700 mm wide. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection.

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	P 38 M - EFI	P 38 R - EFI
Kód / Code	P-38-GA-10	P-38R-GA-11
Délka / Length	2490 mm	2675 mm
Šířka / Width	670 - 970 mm	670 - 970 mm
Výška / Height	1500 mm	1380 mm
Hmotnost / Weight	1042 kg	1105 kg
Ovládání / Control	Manual	RC
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	380 mm	380 mm
Šířka záběru / Cutting width	1140 mm	1140 mm
MOTOR / ENGINE		
Výkon / Power output	KOHLER ECH 980 28,3 kW (38 HP)	KOHLER ECH 980 28,3 kW (38 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)



P 56 RX

FRÉZA NA PAŘEZY
Stump Cutter



Video



1800 kg



1500 mm

www.LASKI.cz



Fréza P 56 RX je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Roztažitelnost podvozku zaručuje velkou stabilitu stroje, a to zvyšuje bezpečnost při práci. Minimální šířka 800 mm při zataženém podvozku umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem. Na zadě stroje je možné upevnit dozer, dozer s navijákem a další přídatná zařízení.

Our stump cutter P 56 RX is used for cutting of above- and under-ground stump parts. Minimum track base of 800 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible. Its fully hydraulic control and remote controller facilitate any handling at work and make manual labour much easier. To the machine rear you can attach various attachments, such as dozer, winder etc.



Nože - Strana 76 / Knives - Page 76



Kód - Naviják / Code - Winch P-W-GA Y

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

P 56 RX

Kód / Code

PRX-56-GA-20

Kód - Naviják / Code - Winch

P-W-GA Y

Délka / Length

2900 mm (+ dozer = 3300 mm)

Šířka / Width

800 - 1180 mm

Výška / Height

1625 mm

Hmotnost / Weight

1640 kg (+ dozer = 1800 kg)

ROZSAH / RANGE

Pod terén / Under ground

400 mm

Šířka záběru / Cutting width

1500 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER KDI 1903 TCR (STAGE V, EPA)

Výkon / Power output

42 kW (56 HP)

Palivo / Fuel

NAFTA / DIESEL (B7)



FZ 465

FRÉZA NA PAŘEZY

Stump Cutter



Video





200 kg



> 1000 mm

www.LASKI.cz

 Závěsná fréza FZ 465 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Stroj je navržen pro zavěšení na hydraulický výložník stavebních strojů vybavený upínacím zařízením. Pro frézu nabízíme celou řadu upínacích zařízení.

 Our jib-mounted stump cutter FZ 465 is intended for cutting of above- and under-ground stump parts. It is designed for attachment to a hydraulic jib of building machines equipped with a corresponding fixing device. Various fixing devices are available optionally.

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

FZ 465

Kód / Code

F-307 000

Délka / Length

1050 mm

Šířka / Width

710 mm

Výška / Height

750 mm

Hmotnost / Weight

200 kg

ROZSAH / RANGE

Pod terén / Under ground

200 mm

Šířka záběru / Cutting width

900 mm

POŽADAVKY NA NOSIČ / CARRIER REQUIREMENTS

HYDRAUL. SYSTEM

Tlak / Pressure

200 bar

Průtok / Flow

50 ÷ 100 l/min



Nože - Strana 76 / Knives - Page 76



FZ 500

FRÉZA NA PAŘEZY
Stump Cutter



Video



264 kg




> 1000 mm


www.LASKI.cz



Nože - Strana 76 / Knives - Page 76



 Závěsná fréza FZ 500 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Stroj je navržen pro zavěšení na hydraulický výložník stavebních strojů vybavený upínacím zařízením. Pro frézu nabízíme celou řadu upínacích zařízení.

 Our jib-mounted stump cutter FZ 500 is intended for cutting of above- and under-ground stump parts. It is designed for attachment to a hydraulic jib of building machines equipped with a corresponding fixing device. Various fixing devices are available optionally.

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	FZ 500/38	FZ 500 H
Kód / Code	F-303 002	F-303 500
Délka / Length	880 mm	880 mm
Šířka / Width	765 mm	765 mm
Výška / Height	1430 mm	1000 mm
Hmotnost / Weight	264 kg	188 kg
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	300 mm	300 mm
Šířka záběru / Cutting width	-- mm	-- mm
MOTOR, NÁHON / ENGINE, DRIVE		
Výkon / Power output	28,3 kW (38 HP)	HYDRAUL. SYSTEM
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	
Tlak / Pressure		200 bar
Průtok / Flow		65 ÷ 85 l/min



FZ 560 T

FRÉZA NA PAŘEZY
Stump Cutter



Video



640 kg



> 1800 mm

www.LASKI.cz

Č Závěsná fréza je určena k zavěšení na tříbodový závěs traktoru a odfrézování dřevěných pařezů, tj. frézování nadzemní a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení.

UK This tractor-mounted stump cutter is designed for cutting a stump both with its above- and also under-ground part while being coupled to a three-point hitch. Max. stump diameter is unlimited.

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER

	FZ 560 T - M	FZ 560 T - RC
Kód / Code	F-305 005	F-305 000
Délka / Length	2200 mm	2200 mm
Šířka / Width	1400 mm	1400 mm
Výška / Height	1900 mm	1900 mm
Hmotnost / Weight	640 kg	620 kg
Řízení / Control	Manual	RC
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	500 mm	500 mm
Šířka záběru / Cutting width	1200 - 1800 mm	1200 - 1800 mm
NÁHON / DRIVE		
Výkon PTO / PTO power	40 HP	40 HP
Otáčky PTO / PTO	540 ot/min / rpm	540 ot/min / rpm
Závěs / Hinge	3 bod, kat. 1, 2 / Three-point 1, 2	3 bod, kat. 1, 2 / Three-point 1, 2
PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES		
Kardan / Cardan	004 835	004 835



Nože - Strana 76 / Knives - Page 76



LS 65

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



95 kg



Max. 51 mm

www.LASKI.cz



Lehký štěpkovač LS 65/CH se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Motor je s řezacím ústrojím spojen klínovým řemenem. Stroj je vybaven dvěma řezacími noži a protiostřím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí. Na vyhazovací komínky štěpkovače je možné připevnit prodyšný pytel.

The chipper LS 65/CH can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. The chipper is also ready for chips collecting into bags made from air-permeable fabric and fitted on its discharge duct.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 65/CH

Kód / Code

LZ-1004

Délka / Length

1250 mm

Šířka / Width

560 mm

Výška / Height

1260 mm

Hmotnost / Weight

95 kg

Výkon / Load

0,9 ÷ 1,6 m³ / h

Max. průměr / Max. diameter

51 mm

Počet nožů / Number of blades

2

Délka štěpky / Length of chips

4 ÷ 6 mm

MOTOR / ENGINE


KOHLER CH 395

Výkon motoru / Power output

7,1 kW (9,5 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E10)

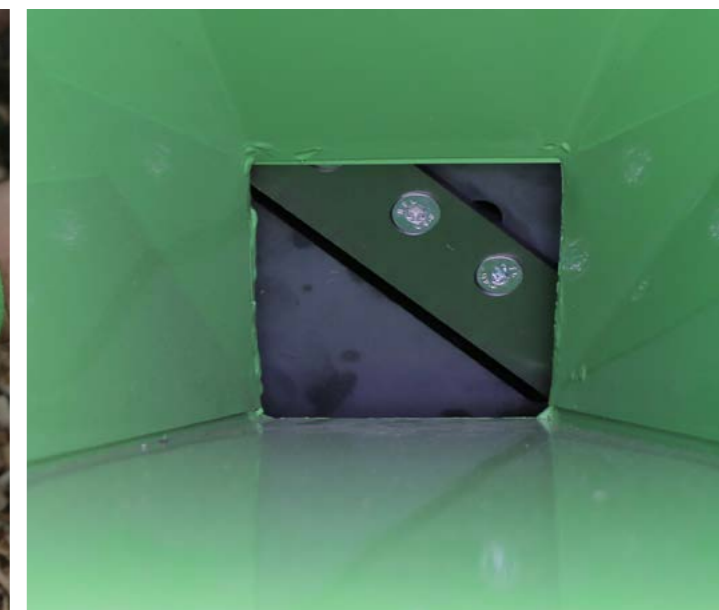

LS 95

ŠTĚPKOVAČ Wood Chipper



Video



130 kg



Max. 80 mm



www.LASKI.cz




Štěpkovač LS 95 se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Motor je s řezacím ústrojím spojen klínovým řemenem. Stroj je vybaven dvěma řezacími noži a protiostrím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí. Ergonomická madla a velká pojezdová kola maximálně usnadní manipulaci se strojem.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER	LS 95/GX	LS 95/CH
Kód / Code	LZ-1101	LZ-1102
Kód - Nesený / Code - Tractor-mounted	LZ-1107	LZ-1108
Kód - Bateriový / Code - Battery LS 95 A - LZ-1111		
Délka / Length	1530 mm	1530 mm
Šířka / Width	800 mm	800 mm
Výška / Height	1580 mm	1580 mm
Hmotnost / Weight	130 kg	130 kg
Výkon / Load	1,6 ÷ 2,8 m ³ / h	1,6 ÷ 2,8 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	80 mm	80 mm
Počet nožů / Number of blades	2	2
Délka štěrky / Length of chips	4 ÷ 6 mm	4 ÷ 6 mm
MOTOR / ENGINE	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Výkon motoru / Power output	8,7 kW (11,7 HP)	10 kW (14 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)



Nesený / Tractor-mounted

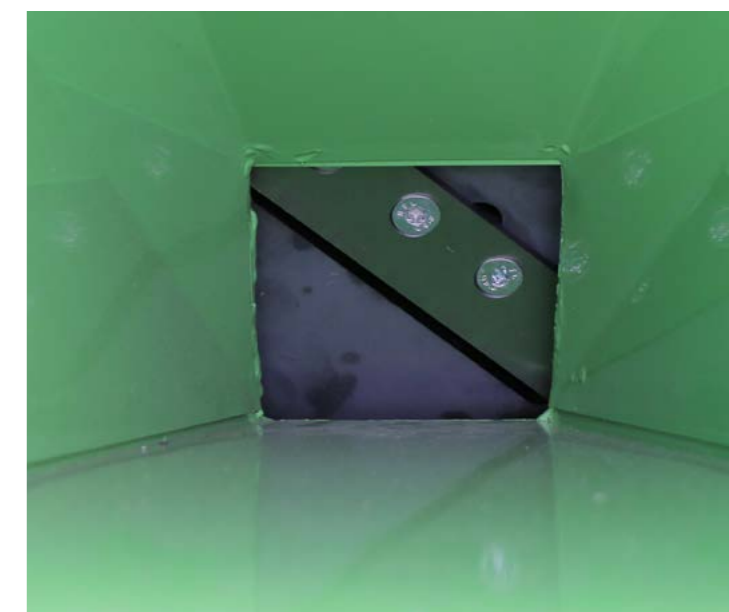

LS 100

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



630 kg



Max. 100 mm www.LASKI.cz



LS 100 je štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 100 mm. Je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů a dalších nadzemních částí rostlin. Štěpkovač je vybaven hydraulicky poháněným vkládacím válcem s automatickým systémem proti přetížení spalovacího motoru, počítadlem motohodin (celkové/denní), otočným vyfukovacím komínem, který lze sklopit.

The chipper LS 100 is designed for disposal of wood waste, twigs, branch-wood and other above-ground biomass. It can dispose all these materials with diameters up to 100 mm. The chipper is also equipped with a loading roll hydraulically controlled and linked to an automatic system as overload protection of its combustion engine.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 100/27 CB

Kód / Code

LS-7006

Kód - Nebrzděný, motor / Code - Unbraked, engine **RATO R740D**

LS-7004 (LS 100 P2)

Kód - s motorem / Code - with engine **RATO R740D**

LS-7009 (LS 100 PB2)

Délka / Length

3680 mm (transport 3160 mm)

Šířka / Width

1595 mm

Výška / Height

2080 mm

Hmotnost / Weight

630 kg

Varianta / Variant

Nájezdová brzda / Overrun Break

Výkon / Load

3 ÷ 8 m³ / h

Max. průměr / Max. diameter

100 mm

Počet nožů / Number of blades

4

Délka štěrky / Length of chips

11 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 740

Výkon motoru / Power output

18,6 kW (25 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E10)



LS 160 PB - Economy


ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



730 kg



Max. 160 mm

www.LASKI.cz




LS LS 160 PB2 Economy je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Štěpkovač je vybaven dvěma hydraulicky poháněnými vkládacími válci s automatickým systémem proti přetížení spalovacího motoru, počítadlem motohodin (celkové/denní).

The chipper LS 160 PB2 Economy is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. The chipper is also equipped with two loading rolls hydraulically controlled and linked to an automatic system as overload protection of its combustion engine.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 160 PB Economy

Kód / Code	LC-18002
Délka / Length	3485 mm (transport 3155 mm)
Šířka / Width	1590 mm
Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
Hmotnost / Weight	730 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	RATO R740D
Výkon motoru / Power output	18,6 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)

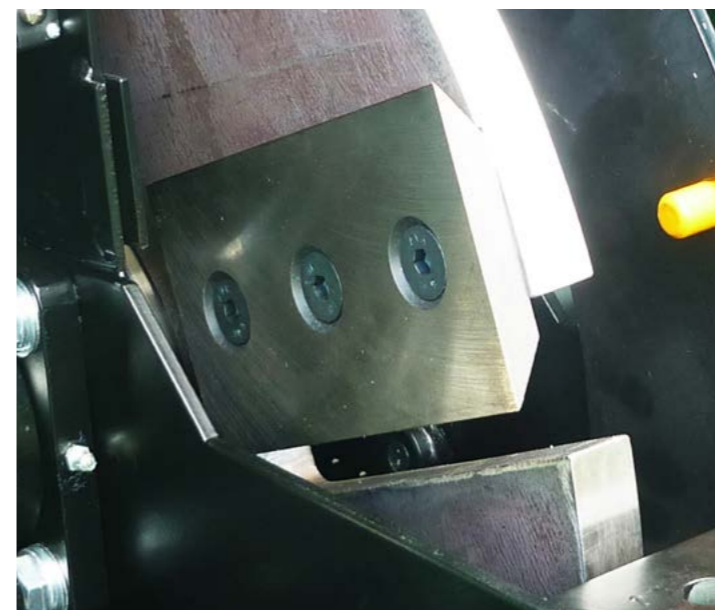

LS 160 PB

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



750 kg



Max. 160 mm

www.LASKI.cz



LS 160 PB je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěrky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstřikováním paliva. Provoz na benzín a (LPG).

The chipper LS 160 PB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection. The PG version operates on petrol and LPG.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 160 PB

LS 160 PGB

Kód / Code

LC-14001

LC-16001

Kód - s motorem / Code - with engine **RATO**

LC-14003 (LS 160 PB2)

-

Délka / Length

3485 mm (transport 3155 mm)

Šířka / Width

1590 mm

Výška / Height

2500 mm (transport 1920 mm)

Hmotnost / Weight

730 kg

Varianta / Variant

Nájezdová brzda / Overrun Break

Výkon / Load

12 ÷ 16 m³ / h

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

Počet nožů / Number of blades

2

Délka štěrky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 749

KOHLER ECH 749

Výkon motoru / Power output

19,8 kW (26,5 HP)

19,8 kW (26,5 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E10)

BENZIN / GASOLINE (E10) / LPG



LS 160 PPB

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



750 kg



Max. 160 mm

www.LASKI.cz



LS 160 PPB je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstřikováním paliva. Provoz na benzín.

The chipper LS 160 PPB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection. Drive on petrol.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 160 PPB

Kód / Code

LC-17501

Délka / Length

3485 mm (transport 3155 mm)

Šířka / Width

1590 mm

Výška / Height

2500 mm (transport 1920 mm)

Hmotnost / Weight

750 kg

Varianta / Variant

Nájezdová brzda / Overrun Break

Výkon / Load

12 ÷ 16 m³ / h

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

Počet nožů / Number of blades

2

Délka štěpky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 980

Výkon motoru / Power output

28,3 kW (38 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E10)



LS 160 DWB

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



830 kg



Max. 160 mm

www.LASKI.cz




LS 160 DWB je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěrky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Pro tažení stále stačí řidičský průkaz skupiny B, ale s rozšířením B96 (nedělají se písemné testy).

The chipper LS 160 DWB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

	LS 160 DWB
Kód / Code	LC-10003
Délka / Length	3485 mm (transport 3155 mm)
Šířka / Width	1590 mm
Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
Hmotnost / Weight	830 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěrky / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER KDW 1404 (STAGE V, EPA)
Výkon motoru / Power output	18,8 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	NAFTA / DIESEL (B7)

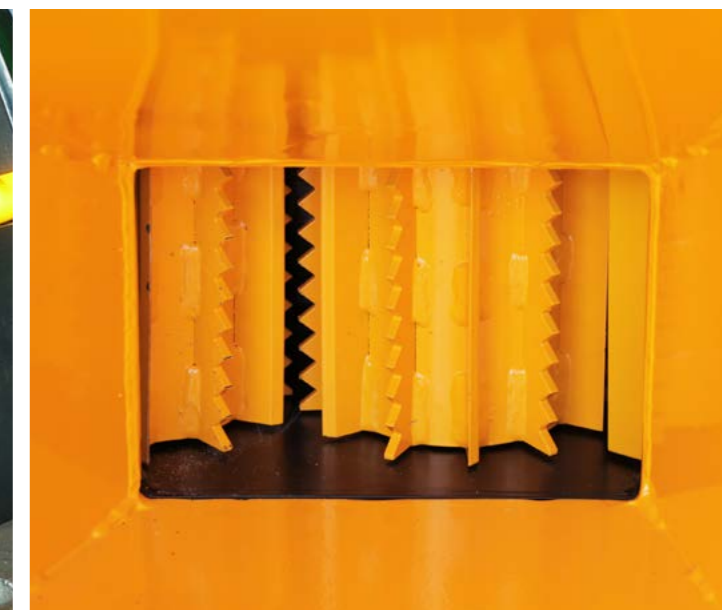

LS 160 PPBS

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



920 kg



Max. 160 mm

www.LASKI.cz



LS 160 PPBS je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Podvozek je vybaven stavitelnou ojí pro připojení pomocí koule nebo oka.

The chipper LS 160 PPBS is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Its chassis frame is equipped with a height-adjustable drawbar for ball or eye coupling.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 160 PPBS

Kód / Code

LC-17502

Délka / Length

3605 mm (transport 3525 mm)

Šířka / Width

1800 mm

Výška / Height

2675 mm (transport 2095 mm)

Hmotnost / Weight

920 kg

Stavitelné oje / Adjustable drawbar

Min. 430 mm ÷ Max 1060 mm

Výkon / Load

12 ÷ 16 m³ / h

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

Počet nožů / Number of blades

2

Délka štěpky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

MOTOR / ENGINE



KOHLER ECH 980

Výkon motoru / Power output

28,3 kW (38 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E10)

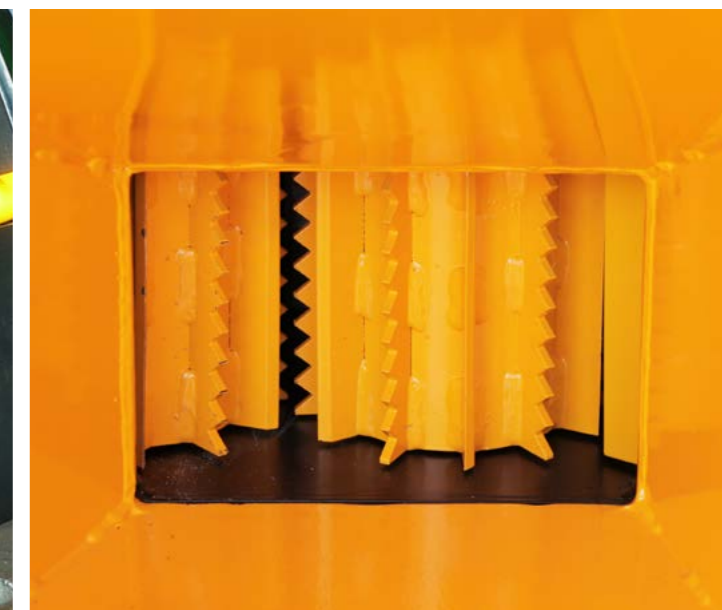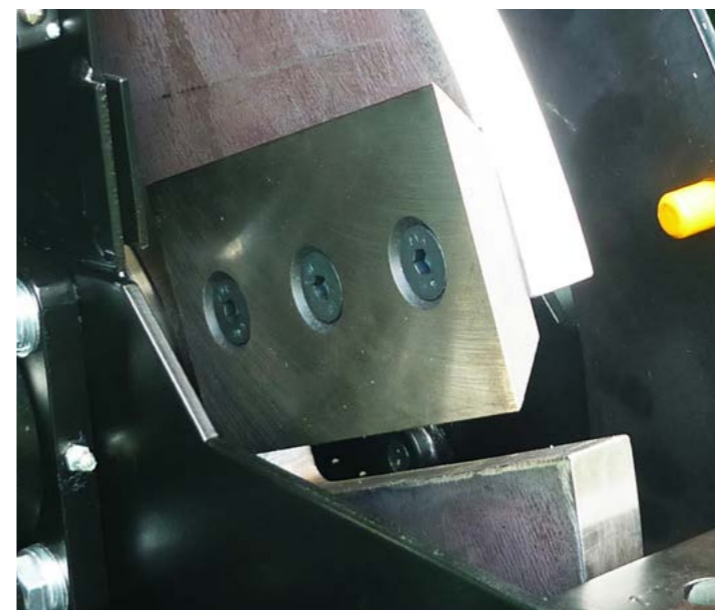

LS 160 DWBS

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



920 kg



Max. 160 mm

www.LASKI.cz




LS 160 DWBS je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Podvozek je vybaven stavitelnou ojí pro připojení pomocí koule nebo oka.

The chipper LS 160 DWBS is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Its chassis frame is equipped with a height-adjustable drawbar for ball or eye coupling.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 160 DWBS

Kód / Code	LC-10002
Délka / Length	3605 mm (transport 3525 mm)
Šířka / Width	1800 mm
Výška / Height	2675 mm (transport 2095 mm)
Hmotnost / Weight	920 kg
Stavitelné oje / Adjustable drawbar	Min. 430 mm ÷ Max 1060 mm
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER KDW 1404 (STAGE V, EPA)
Výkon motoru / Power output	18,8 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	NAFTA / DIESEL (B7)

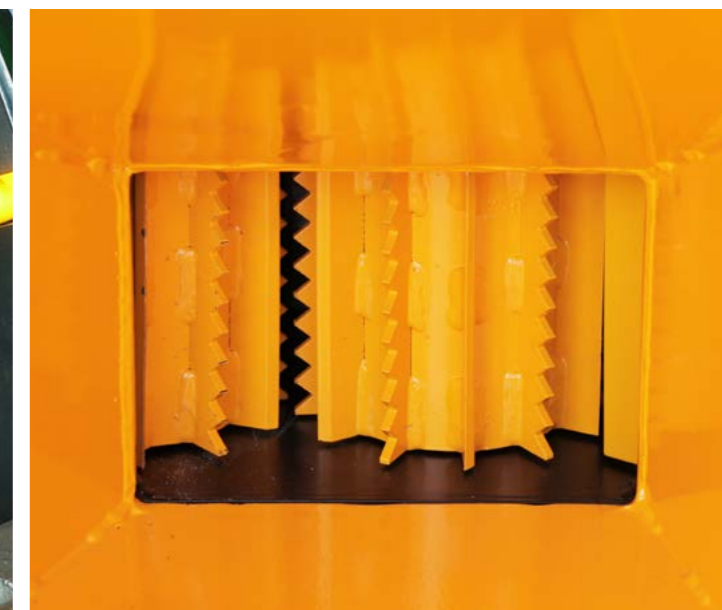

LS 160 AB

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper

POWERED BY
ELECTRIC
100%



Video



950 kg



Max. 160 mm

www.LASKI.cz



Štěpkovač LS 160 AB je první plně elektrický kompaktní stroj na baterie určený k likvidaci dřevního odpadu, větví s listím i jehličím, kmenů a dalších nadzemních částí rostlin do průměru až 160 mm. Štěpkovač je bezemisní a neobsahuje žádnou hydraulickou kapalinu. Pro tažení stačí řídičský průkaz skupiny B s rozšířením B96 (nedělají se písemné testy).

The chipper LS 160 AB is the first electric compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 160 AB

Kód / Code	LC-15000
Délka / Length	3485 mm (transport 3155 mm)
Šířka / Width	1590 mm
Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
Hmotnost / Weight	950 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěrky / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	ASHWOOD IPM-200-66
Výkon motoru / Power output	20-32 kW
Kapacita baterie / Capacity Battery	48 V (400 Ah)



LS 220 DWBS

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper

Připravujeme
Coming soon



1800 kg




Max. 220 mm



www.LASKI.cz

LS 220 DWBS je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 220 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Podvozek je vybaven stavitelnou ojí pro připojení pomocí koule nebo oka.

The chipper LS 220 DWBS is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 220 mm. Its chassis frame is equipped with a height-adjustable drawbar for ball or eye coupling.

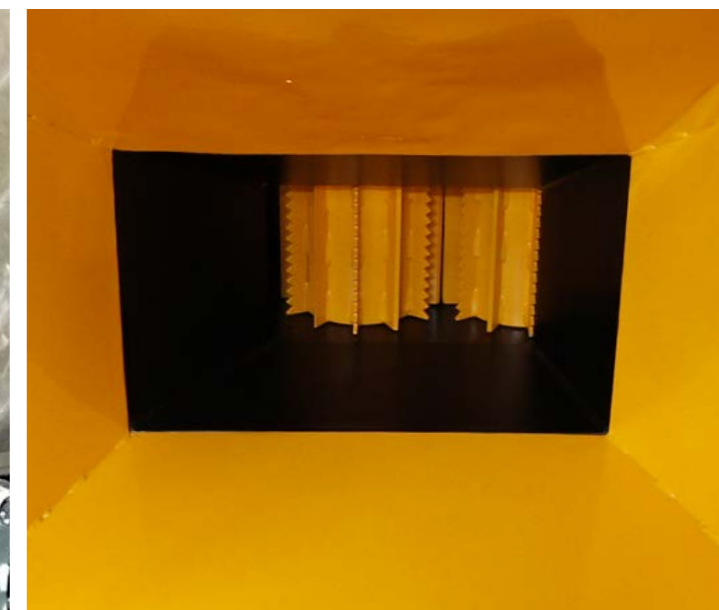

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 220 DWBS

Kód / Code	-
Délka / Length	4700 mm (transport 4200 mm)
Šířka / Width	1750 mm
Výška / Height	2700 mm (transport 2120 mm)
Hmotnost / Weight	1800 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
Výkon / Load	18 ÷ 20 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	220 mm
Počet nožů / Number of blades	4
Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 20 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER KDI 1903 TCR (STAGE V, EPA)
Výkon motoru / Power output	42 kW (56 HP)
Palivo / Fuel	NAFTA / DIESEL (B7)

LS 160 P Track

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



1200 kg



Max. 160 mm

www.LASKI.cz



LS 160 P Track je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěrky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstřikováním paliva. Verze PG má provoz na benzín a LPG.

The chipper LS 160 P Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection. The PG version operates on petrol and LPG.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 160 P Track

Kód / Code

LC-14502

Délka / Length

3000 mm (transport 2385 mm)

Šířka / Width

1360 mm

Výška / Height

2530 mm (transport 1945 mm)

Hmotnost / Weight

1200 kg

Výkon / Load

12 ÷ 16 m³ / h

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

Počet nožů / Number of blades

2

Délka štěrky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 749

Výkon motoru / Power output

19,8 kW (26,5 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E10)



LS 160 DW Track

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



1280 kg



Max. 160 mm



www.LASKI.cz



LS 160 DW Track je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany.

The chipper LS 160 DW Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER	LS 160 DW Track M	LS 160 DW Track RC
Kód / Code	LC-12002	LC-12001
Délka / Length	2610 mm (transport 2250 mm)	2610 mm (transport 2250 mm)
Šířka / Width	1440 mm	1440 mm
Výška / Height	2535 mm (transport 1950 mm)	2535 mm (transport 1950 mm)
Hmotnost / Weight	1290 kg	1280 kg
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2	2
Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER KDW 1404 (STAGE V, EPA)	KOHLER KDW 1404 (STAGE V, EPA)
Výkon motoru / Power output	18,8 kW (25 HP)	18,8 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	NAFTA / DIESEL (B7)	NAFTA / DIESEL (B7)

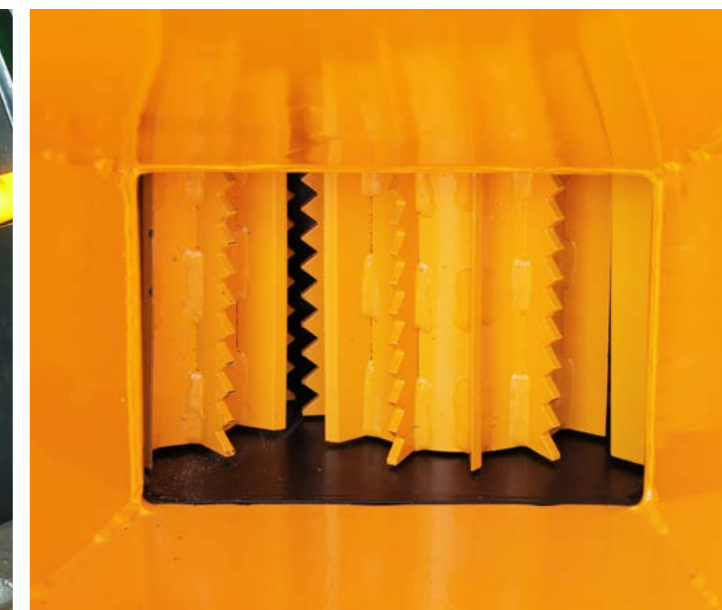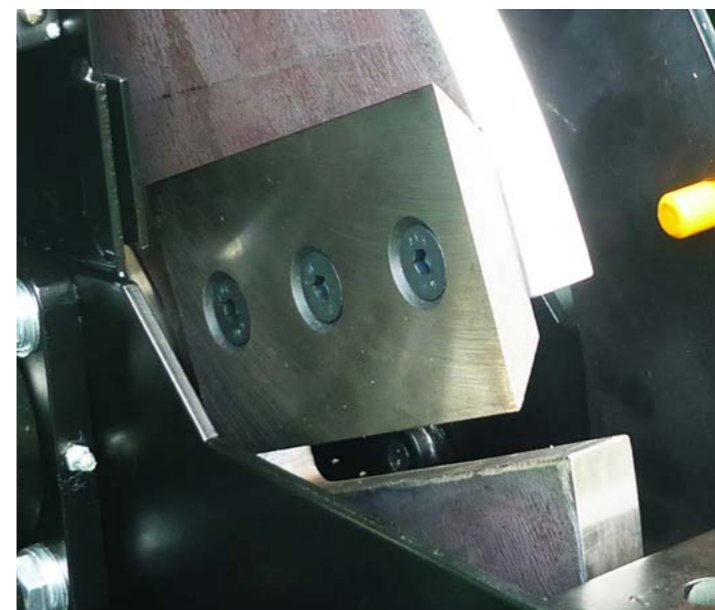

LS 95 T

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



150 kg



Max. 80 mm www.LASKI.cz



Štěpkovač LS 95 se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Stroj je vybaven dvěma řezacími noži a protiostrím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí. Ergonomická madla a velká pojezdová kola maximálně usnadní manipulaci se strojem. Pro pohon je zapotřebí vývodový hřídel s 540 ot./min.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required. For machine drive you need also PTO shaft assembly for 540 rpm.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 95 T (540)


Kód / Code	LZ-1109
Délka / Length	1530 mm
Šířka / Width	860 mm
Výška / Height	1540 mm
Hmotnost / Weight	150 kg
Výkon / Load	1,6 ÷ 2,8 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	80 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěrpy / Length of chips	4 ÷ 6 mm

NÁHON / DRIVE

Otáčky PTO / PTO	540 ot/min, rpm
Závěs / Hinge	3-bod, kat. 1, 1N / 3-point 1, 1N

NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED

Kardan / Cardan	004120
-----------------	--------

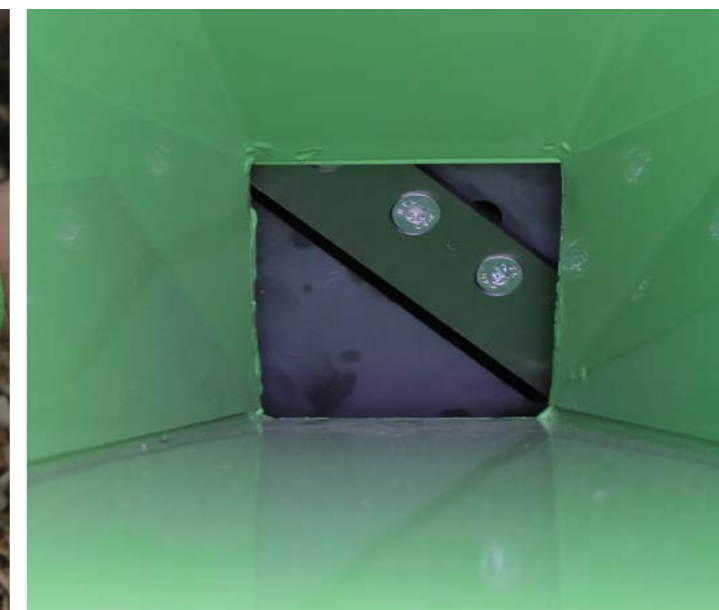

LS 160 T

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



568 kg



Max. 160 mm



www.LASKI.cz

LS 160 T je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm a pro agregaci za traktor. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky.

The chipper LS 160 T is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 160 T (540)

LS 160 T (1000)

Kód / Code

LC-13001

LC-13000

Délka / Length

2265 mm (transport 1905 mm)

2265 mm (transport 1905 mm)

Šířka / Width

1280 mm

1280 mm

Výška / Height

2350 mm (transport 1760 mm)

2350 mm (transport 1760 mm)

Hmotnost / Weight

568 kg

568 kg

Výkon / Load

12 ÷ 16 m³ / h

12 ÷ 16 m³ / h

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

160 mm

Počet nožů / Number of blades

2

2

Délka štěpky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

5 ÷ 15 mm

NÁHON / DRIVE

Výkon PTO / PTO power

30 ÷ 55 HP

30 ÷ 55 HP

Otáčky PTO / PTO

540 ot/min

1000 ot/min

Závěs / Hinge

3 bod, kat. 1, 2 / Three-point 1 or 2


3 bod, kat. 1, 2 / Three-point 1 or 2

NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED

Kardan / Cardan

004542

004542

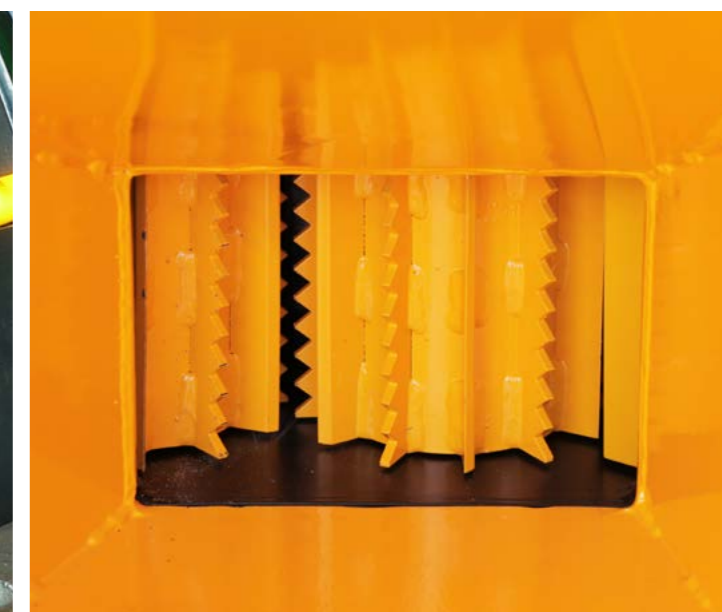

LS 160 TT

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



740 kg



Max. 160 mm www.LASKI.cz



LS 160 TT je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany.

The chipper LS 160 TT is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

Kód / Code	LS 160 TT (1000)
Délka / Length	2350 mm (transport 2110 mm)
Šířka / Width	1400 mm
Výška / Height	2590 mm (transport 1990 mm)
Hmotnost / Weight	740 kg
Výkon / Load	12 ÷ 16 m ³ /h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm
NÁHON / DRIVE	
Výkon PTO / PTO power	30 ÷ 55 HP
Otáčky PTO / PTO	1000 ot/min
Závěs / Hinge	3 bod, kat. 2 / Three-point 2
Zadní závěs / Rear hinge	přívěs 8t / trailer 8t
NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED	
Kardan / Cardan	004542



LS 200 T

ŠTĚPKOVAČ
Wood Chipper



Video



980 kg



Max. 200 mm www.LASKI.cz




Štěpkovač je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo výrobě štěpky z uvedených materiálů a dále příp. k likvidaci nepotřebného řeziva jako jsou např. tyče, prkna, kůly. Štěpkovačem je možné zpracovávat výše uvedené kruhové materiály do průměru 200 mm, nebo plochých materiálů o tloušťce 60 mm.

This chipper is designed for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass or for manufacture of chips from aforesaid materials and also for disposal of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. The chipper can dispose all these materials with diameter up to 200 mm or flat boards and plates with thickness up to 60 mm.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 200 T (750 ÷ 1000)

Kód / Code	LS-3501
Délka / Length	2555 mm (transport 2155 mm)
Šířka / Width	1450 mm (transport 1515 mm)
Výška / Height	2915 mm (transport 2225 mm)
Hmotnost / Weight	980 kg
Výkon / Load	10 ÷ 15 m ³ / h
Max. průměr / Max. diameter	200 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěpky / Length of chips	10 ÷ 50 mm
NÁHON / DRIVE	
Výkon PTO / PTO power	40 ÷ 80 HP
Otáčky PTO / PTO	750 ÷ 1000 ot/min, rpm
Závěs / Hinge	3 bod, kat. 2 / Three-point 2
Závěs / Hinge	přívěs 8t / trailer 8t
NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED	
Kardan / Cardan	004542

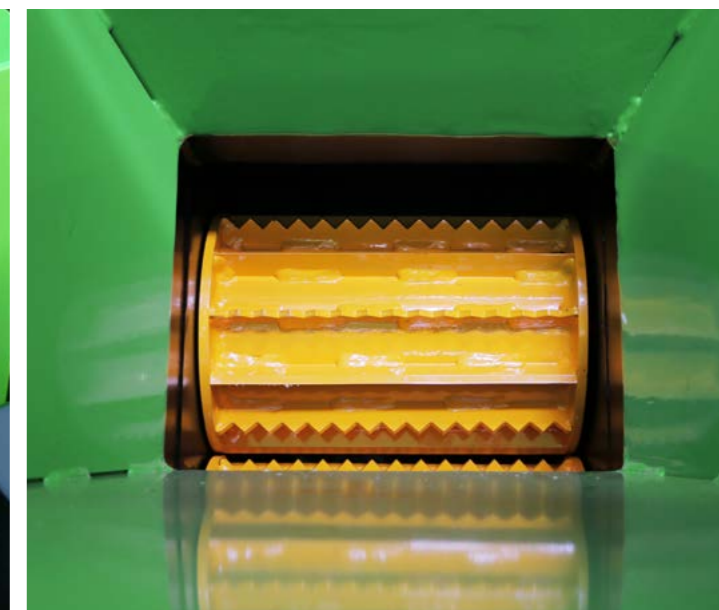

TR 50

DRÁŽKOVAC
Trencher



Video



Max. 100 mm



Max. 600 mm



www.LASKI.cz

Česko Drážkovač TR 50 je určen pro hloubení drážek v zahradách, parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah a inženýrských sítí, aniž by docházelo k přemístování velkého množství zeminy. Šířka drážky je dána šířkou řetězu. Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy, s případným výskytem drobných kamenů do max. velikosti 45 mm.

United Kingdom The trencher TR 50 facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth. The final trench width depends on the cutting chain size. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 45 mm.

DRÁŽKOVAC / TRENCHER	TR 50/6,5 (50 cm)	TR 50/7 (50 cm)
Kód / Code	DR-00003	DR-01260
Délka / Length	1600 mm	1600 mm
Šířka / Width	700 mm	700 mm
Výška / Height	800 mm	800 mm
Hmotnost / Weight	135 kg	135 kg
Pracovní rychlost / Working speed	40 ÷ 60 m / h	40 ÷ 60 m / h
Hloubka / Depth	Max. 450 mm	Max. 450 mm
Šířka / Width	Max. 100 mm	Max. 100 mm
MOTOR / ENGINE	HONDA GX 200	KOHLER CH 270
Výkon motoru / Power output	4,1 kW (5,5 HP)	5,2 kW (7 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)



TR 60 HC


DRÁŽKOVAC
Trencher



Video



Max. 100 mm



Max. 680 mm

www.LASKI.cz



Česko Drážkovač TR 60 HC je určen pro hloubení drážek v zahradách, parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah a inženýrských sítí. Vytváří souvislou drážku volitelné hloubky, jejíž šířka je dána šířkou řetězu. Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy s případným výskytem drobných kamenů do max. velikosti 50 mm. Stroj je vybaven hydrojezdem.

United Kingdom The trencher TR 60 HC facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth. The final trench is up to 60 cm deep with a plain and clean unvaried profile given by the cutting chain size. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 50 mm. It is equipped also with an own hydrodrive for maximum user's comfort while trenching.

DRÁŽKOVAC / TRENCHER	TR 60 / 13 HC	TR 60 / 14 HC
Kód / Code	DR-02014	DR-02016
Délka / Length	2220 mm (transport 1650 mm)	2220 mm (transport 1650 mm)
Šířka / Width	785 mm	785 mm
Výška / Height	900 mm (transport 1080 mm)	900 mm (transport 1080 mm)
Hmotnost / Weight	293 kg	293 kg
Pracovní rychlost / Working speed	20 - 180 m / h	20 - 180 m / h
Hloubka / Depth	Max. 680 mm	Max. 680 mm
Šířka / Width	Max. 100 mm	Max. 100 mm
MOTOR / ENGINE	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Výkon motoru / Power output	8,7 kW (11,7 HP)	10,4 kW (14 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)



TR 120 HI


DRÁŽKOVAC
Trencher



Video





Max. 200 mm



Max. 1200 mm

www.LASKI.cz

 TR 120 HI je drážkovač, který vytváří v půdě různého složení drážku až do hloubky 120 cm o šířce do 20 cm. Stroj je určen pro hloubení drážek v zahradách, parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah a inženýrských sítí.

 The trencher TR 120 HI facilitates trenching works in compact soils with diverse structure. The final trench is up to 120 cm deep and up to 20 cm wide. It is designed for works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth.



Kód - Dozer / Code - Dozer DR-05648



DRÁŽKOVAC / TRENCHER

TR 120 HI

Kód - Nosič / Code - Carrier

DR-05001

Kód - Adaptér / Code - Adapter

DR-05653

Kód - Řetěz TR 120 - 180 / Code Chain TR 120 - 180

DR-05665

Kód - Řetěz TR 120 - 150 / Code - Chain TR 120 - 150

DR-05700

Kód - Dozer / Code - Dozer

DR-05648

Délka / Length

3400 mm (transport 2550 mm)

Šířka / Width

870 mm

Výška / Height

1360 mm (transport 1920 mm)

Hmotnost / Weight

867 kg

Transportní rychlost / Transport speed

4 km / h

Hloubka / Depth

Max. 1200 mm

Šířka / Width

Max. 200 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 980

Výkon motoru / Power output

25,7 kW (35 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E10)



ATR 90

DRÁŽKOVACĚ
Trencher



Video



Max. 160 mm



Max. 900 mm



www.LASKI.cz

ATR 90 je drážkovač nástroj pro připojení na nosič s vnějším hydraulickým okruhem. Stroj je určen pro hloubení drážek v zahradách, parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah a inženýrských sítí. Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy s případným výskytem drobných kamenů do max. velikosti 50 mm.

The trencher ATR 90, as an implement to be coupled to a power source / carrier with an external hydraulic circuit, facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 50 mm.

DRÁŽKOVACĚ / TRENCHER

ATR 90

Kód / Code

DR-04001

Délka / Length

1750 mm

Šířka / Width

950 mm

Výška / Height

750 mm

Hmotnost / Weight

300 kg

Hloubka / Depth

Max. 600 - 900 mm

Šířka / Width

Max. 160 mm

MOTOR / ENGINE

HYDROMOTOR

Tlak / Pressure

200 bar

Průtok / Flow

70 l/min



VL 300

VYSAVAČ LISTÍ
Leaf Vacuum



Video




85 kg




85 m³/min



www.LASKI.cz

 Vysavač listí VL 300 je určen ke sběru listí a čerstvě posečené krátké trávy bez příměsi štěrku. Jednoduchá konstrukce, malé rozměry, výměnné vyfukovací hubice. Nasáté listí je ve stroji rozdrceno a díky tomu zabírá při přepravě i skladování mnohem méně prostoru.

 This leaf blower VL 300 can be put for work on a sidewalk. It is designed for collecting of leaves and short-cut (mowed) grasses (without sand and grit). Sucked leaves are partially crushed in the machine so that they require only rather limited collecting and transport space. Main features: simple design, handy small size, replaceable hose nozzles.

VYSAVAČ LISTÍ / LEAF VACUUM

Kód / Code	VL 300
Délka / Length	1182 mm (bez hadice / without hose)
Šířka / Width	535 mm
Výška / Height	608 mm
Hmotnost / Weight	65 kg (bez hadice / without hose)
SACÍ HADICE / SUCTION HOSE	
Průměr / Diameter	180 mm
Délka / Length	6 m
MOTOR / ENGINE	
Výkon motoru / Power output	5,2 kW (7 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)



VD 403, 405

VYSAVAČ LISTÍ
Leaf Vacuum



Video



150 kg



95 m³/min www.LASKI.cz



Česko Vysavač listí VD 400 je určen k vysávání a nakládání listí, suché trávy a komunálního odpadu z míst, kde byly soustředěny při úklidu parků a zelených ploch. Skříň vysavače je vybavena výměnnými otěruvzdornými vložkami-Hardox. Jako příslušenství je možno objednat také zvedák pro pohodlné vyzvednutí vysavače na bočnici vozidla.

United Kingdom The leaf blower VD 400 is designed for collecting of leaves, short-cut grasses and municipal wastes at cleaning of parks and green areas. The blower casing is inside equipped with abrasion-resistant Hardox linings. A special lift jack for comfortable lifting of the blower and its putting on a sidewall is also optionally available.

VYSAVAČ LISTÍ / LEAF VACUUM	VD 403 P	VD 405 P
Kód / Code	V-100 003	V-100 000
Délka / Length	970 mm (bez hadice / without hose)	970 mm (bez hadice / without hose)
Šířka / Width	760 mm	760 mm
Výška / Height	1435 mm	1435 mm
Hmotnost / Weight	130 kg (110 kg bez hadice / without hose)	150 kg (130 kg bez hadice / without hose)
SACÍ HADICE / SUCTION HOSE		
Průměr / Diameter	180 mm	180 mm
Délka / Length	6 m	6 m
MOTOR / ENGINE		
Výkon motoru / Power output	7,1 kW (9,5 HP)	10,4 kW (14 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)
NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED		
Zvedák / Lifter	008 580	008 580
Postroj / Harness Ø 220 mm	V-242 132	V-242 132
Hubice s kolečky / Nozzle with wheels Ø 220 mm	V-260 190 Y	V-260 190 Y



Kód - Zvedák / Code - Lifter 008 580



VD 445

VYSAVAČ LISTÍ
Leaf Vacuum



Video



187 kg



180 m³/min www.LASKI.cz



Kód - Zvedák / Code - Lifter 008 580



🇨🇪 Vysavač listí VD 445 je určen k vysávání a nakládání listí, suché trávy a komunálního odpadu z míst, kde byly soustředěny při úklidu parků a zelených ploch. Skříň vysavače je vybavena výměnnými otěruvzdornými vložkami-Hardox. Jako příslušenství je možno objednat také zvedák pro pohodlné vyvednutí vysavače na bočnici vozidla.

🇬🇧 The leaf blower VD 445 is designed for collecting of leaves, short-cut grasses and municipal wastes at cleaning of parks and green areas. The blower casing is inside equipped with abrasion-resistant Hardox linings. A special lift jack for comfortable lifting of the blower and its putting on a sidewall is also optionally available.

VYSAVAČ LISTÍ / LEAF VACUUM

VD 445/24

Kód / Code

V-400 001

Kód - s motorem / Code - with engine **RATO R740D**

V-400 002 (VD 455 P2)

Délka / Length

950 mm (bez hadice / without hose)

Šířka / Width

770 mm

Výška / Height

1490 mm

Hmotnost / Weight

187 kg (165 kg bez hadice / without hose)

SACÍ HADICE / SUCTION HOSE

Průměr / Diameter

220 mm

Délka / Length

6 m

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 730

Výkon motoru / Power output

17,5 kW (23,5 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E10)

NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED

Zvedák / Lifter

008 580

Postroj / Harness Ø 220 mm

V-250 170

Hubice s kolečky / Nozzle with wheels Ø 220 mm

V-251 130



VD 500 P

VYSAVAČ LISTÍ
Leaf Vacuum



Video





390 kg



187 m³/min

www.LASKI.cz

 Vysavač listí VD 500 P je určen k vysávání a nakládání listí, suché trávy a komunálního odpadu z míst, kde byly soustředěny při úklidu parků a zelených ploch. Skříň vysavače je vybavena výměnnými otěruvzdornými vložkami-Hardox, což oceníte při častém vysávání listí a trávy s příměsí štěrku kolem komunikací. Nasáté listí je ve stroji rozdrveno a díky tomu zabírá při přepravě i skladování mnohem méně prostoru.

 The leaf blower VD 500 P is designed particularly for professional collecting of leaves, short-cut (mowed) grasses and various municipal wastes in places where they have been gathered after cleaning of parks and green areas. The blower casing is inside equipped with replaceable abrasion-resistant Hardox linings intended for better resistance against abrasive materials while blowing leaves with sand and grit particles along roads.



VYSAVAČ LISTÍ / LEAF VACUUM

VD 500 P

Kód / Code

V-251 000

Kód - s motorem / Code - with engine **RATO R740D**

V-251 001 (VD 500 P2)

Délka / Length

2240 mm

Šířka / Width

1560 mm

Výška / Height

2350 mm

Hmotnost / Weight

390 kg

SACÍ HADICE / SUCTION HOSE

Průměr / Diameter

220 mm

Délka / Length

6 m

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 740

Výkon motoru / Power output

18,6 kW (25 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E10)

Spotřební díly / Consumables

Frézovací nože / Cutting blades



Frézovací nože Economy / Cutting blades Economy

Základní frézovací nože strojů LASKI, které nabízejí kvalitu za rozumnou cenu. Kombinují se přímé a zahnuté nože.

Basic shapes of LASKI cutting blades – high quality for affordable prices. Bent and straight blades in combination.



Frézovací nože Profi / Cutting blades Profi

Frézovací nože LASKI pro profesionální použití vyrobené v Evropské Unii. Kombinují se přímé a zahnuté nože.

LASKI cutting blades for professional use made in EU. Bent and straight blades in combination.



Frézovací nože - Dvoubřit Cutting blades - Double-blade

Frézovací nože LASKI v sobě kombinují klasický nůž a vyměnitelný a otočný břit. Kombinují se přímé a zahnuté držáky.

LASKI cutting blades available in classical shape with replaceable and turnable cutting edges. Bent and straight blade holders in combination.



Frézovací nože Multi tip / Cutting blades Multi tip

Frézovací nože Multi tip vynikají rychlou výměnou nožů a pouze jedním typem nože pro celý kotouč.

MultiTip cutting blades quickly replaceable – only one shape for entire cutting head.

Poznámky / Note

Kontakt / Contact

Info@laski.cz
www.laski.cz

Prodej zahraničí
Sales abroad

Zdeněk Zapletal
+420 582 305 751
zdenek@laski.cz

Prodej zahraničí
Sales abroad










Janka Ottová
+420 582 305 748
ottova@laski.cz

Prodej ČR
Sales of the CR

Ivana Urbanová
+420 582 305 741
urbanova@laski.cz



Profesionální motory **KOHLER**

Benzínové motory KOHLER chlazené vzduchem






Motor	Počet válců	Výkon @3600 RPM [kW]	Nejvyšší kroutící moment [Nm @ rpm]	Zdvihový objem [ccm]	Suchá hmotnost [kg]
CH 270	 1	5,2 (7 HP)	12,4 @ 2800	208	17,5
CH 395	 1	7,1 (9,5 HP)	17,8 @ 2600	277	27,9
CH 440	 1	10,5 (14 HP)	26,8 @ 2600	429	33
CH 620	 2	13,4 (19 HP)	43,6 @ 2200	624	41
CH 730	 2	18,61 (23,5 HP)	55,4 @ 2400	725	43
CH 740	 2	20,1 (25 HP)	57,3 @ 2400	725	43
ECH 730	 2	17,2 (23 HP)	51,7@2200	747	49
ECH 749	 2	19,8 (26,5HP)	54,2@2600	747	49
ECH 980	 2	28,3 (38HP)	78,6@3400	999	60

Motory KOHLER splňující normu EU STAGE V

Dieselové motory KOHLER chlazené vzduchem

Motor	Počet válců	Výkon [kW]	Nejvyšší kroutící moment [Nm @ rpm]	Zdvihový objem [ccm]	Suchá hmotnost [kg]
KD15-350 E536	 1	5,5 (7,4 HP)	16@2500	349	33
KD15-440 E536	 1	7,5 (10,1 HP)	24,5@2200	441	45

Dieselové motory KOHLER chlazené vodou

Motor	Počet válců	Výkon [kW]	Nejvyšší kroutící moment [Nm @ rpm]	Zdvihový objem [ccm]	Suchá hmotnost [kg]
KDW702 E536	 2	11,6 (15,5 HP)	35@2600	686	66
KDW1003 E536	 3	18,8 (25,2 HP)	63@2300	1028	85
KDW1404 E536	 4	18,8 (25,2 HP)	78@2000	1372	98
KDI-TCR1903E5/26	 3	42 (56 HP)	225@1500	1861	233
KDI-TCR2504E5/26	 4	55,4 (74 HP)	315@1500	2482	267



Spolufinancováno
Evropskou unií
Co-funded by
the European Union



LASKI, s.r.o.
Blíšťka 263
798 17 Smržice
Czech Republic

Tel.: +420 582 305 740
e-mail: info@laski.cz

www.LASKI.cz



Distributor:

