

FZ 560 T

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	FZ 560 T - M	FZ 560 T - RC
Kód / Code	F-305 005	F-305 000
Délka / Length	2200 mm	2200 mm
Šířka / Width	1400 mm	1400 mm
Výška / Height	1900 mm	1900 mm
Hmotnost / Weight	640 kg	620 kg
Řízení / Control	Manual	RC
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	500 mm	500 mm
Šířka záběru / Cutting width	1200 - 1800 mm	1200 - 1800 mm
NÁHON / DRIVE		
Výkon PTO / PTO power	40 HP	40 HP
Otáčky PTO / PTO	540 ot/min / rpm	540 ot/min / rpm
Závěs / Hinge	3 bod, kat. 1, 2 / Three-point 1, 2	3 bod, kat. 1, 2 / Three-point 1, 2
V BALENÍ / IN THE PACKAGE		
Kardan / Cardan	004 835	004 835



Závěsná fréza je určena k zavěšení na tříbodový závěs traktoru a odfrézování dřevěných pařezů, tj. frézování nadzemní a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení.

This tractor-mounted stump cutter is designed for cutting a stump both with its above- and also under-ground part while being coupled to a three-point hitch. Max. stump diameter is unlimited.

Frézovací nože / Cutting blades



Frézovací nože Economy / Cutting blades Economy

Základní frézovací nože strojů LASKI, které nabízejí kvalitu za rozumnou cenu. Kombinují se přímé a zahnuté nože.

Basic shapes of LASKI cutting blades – high quality for affordable prices. Bent and straight blades in combination.



Frézovací nože Profi / Cutting blades Profi

Frézovací nože LASKI pro profesionální použití vyrobené v Evropské Unii. Kombinují se přímé a zahnuté nože.

LASKI cutting blades for professional use made in EU. Bent and straight blades in combination.



Frézovací nože - Dvoubřit / Cutting blades - Double-blade

Frézovací nože LASKI v sobě kombinují klasický nůž a vyměnitelný a otočný břit. Kombinují se přímé a zahnuté držáky.

LASKI cutting blades available in classical shape with replaceable and turnable cutting edges. Bent and straight blade holders in combination.



Frézovací nože Multi tip / Cutting blades Multi tip

Frézovací nože Multi tip vynikají rychlou výměnou nožů a pouze jedním typem nože pro celý kotouč.

MultiTip cutting blades quickly replaceable – only one shape for entire cutting head.



Video - CZ



Video - EN

LASKI, s.r.o.
Blížka 263/16
798 17 Smržice
Czech Republic

Tel.: +420 582 305 740
e-mail: info@laski.cz



Distributor:



Spolufinancováno
Evropskou unií
Co-funded by
the European Union

4. 2025 - Změna údajů vyhrazena / All information may change any time

2025



Komunální technika
Environmental Machines



Frézy na pařezy - Štěpkovače - Drážkovače - Vysavače listí
Stump Cutters - Chippers - Trenchers - Leaf Vacuums

LASKI, s.r.o., Blížka 263/16, 798 17 Smržice
Czech Republic
Tel.: +420 582 305 740, +420 582 305 741
e-mail: info@laski.cz

www.LASKI.cz

Frézy na pařezy / Stump Cutters

F 360



FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	F 360 SW/11	F 360 SW/14
Kód / Code	F-230 501	F-230 500
Délka / Length	1800 mm (transport 1300 mm)	1800 mm (trans. 1300 mm)
Šířka / Width	650 mm	650 mm
Výška / Height	1200 mm (transport 1140 mm)	1200 mm (trans. 1140 mm)
Hmotnost / Weight	145 kg	145 kg
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	120 mm	120 mm
Šířka záběru / Cutting width	800 mm	800 mm
MOTOR / ENGINE	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Výkon / Power output	8,7 kW (11,7 HP)	10,4 kW (14 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)

Fréza je určena k frézování pařezů, tj. k odfrézování nadzemní části a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení (doporučuje se do 300 mm). Fréza je vybavena točnou, která radikálně usnadňuje stranový pohyb frézovacího kotouče při práci. Díky šířce stroje 650 mm se fréza dostane na zahrádku i do stísněných prostor.

This machine is designed for cutting a stump, i.e. its above- and also under-ground part. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited (recommended up to 300 mm). Due to its swivel base this machine newly facilitates swinging motions of the head also horizontally. Overall width of 650 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible.

F 460



FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	F 460/18	F 460 E/27
Kód / Code	F-000 050	F-000 060
Kód - se spojkou Ogura / Code - with Ogura clutch	-	F-000 063 (F 460 EC/27)
Kód - s motorem / Code - with engine RATO R740D	F-000 055 (F 460/25)	-
Délka / Length	2200 mm (trans. 1680 mm)	2200 mm (trans. 1680 mm)
Šířka / Width	750 mm	780 mm
Výška / Height	1150 mm (trans. 880 mm)	1150 mm (trans. 880 mm)
Hmotnost / Weight	205 kg	230 kg
Pojezd / Travel	-	12V - 0,3 kW
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	200 mm	200 mm
Šířka záběru / Cutting width	900 mm	900 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER CH 620	KOHLER CH 740
Výkon / Power output	14,2 kW (19 HP)	18,6 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)

Fréza je určena k frézování, tj. k odstranění, nadzemní i podzemní části pařezu. Maximální průměr pařezu není omezen (doporučuje se do 800 mm). Fréza je vybavena točnou, která výrazně usnadňuje práci při stranovém pohybu frézovacího kotouče. Šířka 780 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem.

This stump cutter is designed for cutting of above- and under-ground stump parts with unlimited stump diameters (recommended size up to 800 mm). This machine is newly equipped with a swivelling base that facilitates swinging motions of the cutting head essentially.

F 460 EI



FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	F 460 EI	F 460 EI HD
Kód / Code	F-000 064	F-000 069
Kód - s motorem / Code - with engine RATO R740D	F-000 070 (F 460 E)	-
Délka / Length	2200 mm (trans. 1680 mm)	2200 mm (trans. 1680 mm)
Šířka / Width	780 mm	780 mm
Výška / Height	1150 mm (trans. 880 mm)	1150 mm (trans. 880 mm)
Hmotnost / Weight	230 kg	230 kg
Pojezd / Travel	12V - 0,3 kW	12V - 0,3 kW
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	200 mm	200 mm
Šířka záběru / Cutting width	900 mm	900 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 730	KOHLER ECH 749
Výkon / Power output	17,2 kW (23 HP)	19,8 kW (26,5 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)

Fréza je určena k frézování, tj. k odstranění, nadzemní i podzemní části pařezu. Maximální průměr pařezu není omezen (doporučuje se do 800 mm). Fréza je vybavena točnou, která výrazně usnadňuje práci při stranovém pohybu frézovacího kotouče. Šířka 780 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstříkovaním paliva.

This stump cutter is designed for cutting of above- and under-ground stump parts with unlimited stump diameters (recommended size up to 800 mm). This machine is newly equipped with a swivelling base that facilitates swinging motions of the cutting head essentially. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection.

F 500 H



FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	F 500 H/27	F 500 H/38
Kód / Code	F-300 002	F-301 503
Délka / Length	2520 mm	2520 mm
Šířka / Width	1250 - 890 mm	1250 - 890 mm
Výška / Height	1710 mm	1710 mm
Hmotnost / Weight	760 kg	770 kg
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	380 mm	380 mm
Šířka záběru / Cutting width	940 mm	940 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER CH 742	KOHLER ECH 980
Výkon / Power output	18,6 kW (25 HP)	28,3 kW (38 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)

Fréza F 500 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení. Hydraulické ovládání výrazně usnadňuje pojezd i práci se strojem. Pracovník je ušetřen veškeré fyzické námahy. Ochranný štít umožňuje kontrolu frézování z bezpečnostní blízkosti s maximální bezpečností. Minimální šířka 890 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem.

Our stump cutter F 500 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts by cutting in a swinging way. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited. Hydraulic control facilitates any handling at work and makes manual labour much easier. Its protective shield enables to control stump cutting even in close proximity to the running head with maximum work safety. Overall width of 890 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible.

F 500 HR



FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	F 500 HR
Kód / Code	F-301 700
Délka / Length	2520 mm
Šířka / Width	1250 - 890 mm
Výška / Height	1460 mm
Hmotnost / Weight	775 kg
ROZSAH / RANGE	
Pod terén / Under ground	380 mm
Šířka záběru / Cutting width	940 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 980 EFI
Výkon / Power output	28,3 kW (38 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)

Fréza F 500 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Maximální průměr pařezu je bez omezení. Dálkové ovládání maximálně zvyšuje pracovní komfort obsluhy. Pracovník je ušetřen veškeré fyzické námahy. Minimální šířka 890 mm umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem. Stroj je vybaven automatickým frézovacím systémem.

Our stump cutter F 500 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts by cutting in a swinging way. Max. stump diameter to be cut is in fact unlimited. Its remote controller facilitate any handling at work and make manual labour much easier. Overall width of 890 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible. This machine is equipped with an automatic cutting system.

P 38 EFI



FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	P 38 M - EFI	P 38 R - EFI
Kód / Code	P-38-GA-10	P-38R-GA-11
Délka / Length	2490 mm	2675 mm
Šířka / Width	670 - 970 mm	670 - 970 mm
Výška / Height	1500 mm	1380 mm
Hmotnost / Weight	1042 kg	1105 kg
Ovládání / Control	Manual	RC
Dozer	-	Ano / Yes
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	380 mm	380 mm
Šířka záběru / Cutting width	1140 mm	1140 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 980	KOHLER ECH 980
Výkon / Power output	28,3 kW (38 HP)	28,3 kW (38 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	BENZIN / GASOLINE (E10)

Fréza P 38 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Pásový podvozek zajišťuje stroji vysokou průchodnost terénem. Roztažitelnost podvozku zaručuje velkou stabilitu stroje, a to zvyšuje bezpečnost při práci. Zúžený podvozek zajišťuje průjezdnost stísněnými prostory. Fréza se tak snadno dostane i přes zahradní branku širokou 700 mm. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstříkovaním paliva. Our stump cutter P 38 is designed for cutting of above- and under-ground stump parts. The tracked chassis is wheel-track-adjustable. Its low centre of gravity provides high stability of the machine also under worse field conditions with maximum work safety. Minimum track base makes also limited spaces and narrow sites more accessible. It can even pass through a narrow garden gate only 700 mm wide. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection.

P 56 RX




FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	P 56 RX
Kód / Code	PRX-56-GA-20
Kód - Naviják / Code - Winch	P-W-GA Y
Délka / Length	2900 mm (+ dozer = 3300 mm)
Šířka / Width	800 - 1180 mm
Výška / Height	1625 mm
Hmotnost / Weight	1640 kg (+ dozer = 1800 kg)
ROZSAH / RANGE	
Pod terén / Under ground	400 mm
Šířka záběru / Cutting width	1500 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER KDI 1903 TCR (STAGE V, EPA)
Výkon / Power output	42 kW (56 HP)
Palivo / Fuel	NAFTA / DIESEL (B7)

Fréza P 56 RX je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Roztažitelnost podvozku zaručuje velkou stabilitu stroje a to zvyšuje bezpečnost při práci. Minimální šířka 800 mm při zataženém podvozku umožňuje průjezd frézy i stísněným prostorem. Na zad stroje je možné upevnit dozer, dozer s navijákem, mulčovač a další přídatná zařízení.

Our stump cutter P 56 RX is used for cutting of above- and under-ground stump parts. Minimum track base of 800 mm makes also limited spaces and narrow sites more accessible. Its fully hydraulic control and remote controller facilitate any handling at work and make manual labour much easier. To the machine rear you can attach various attachments, such as dozer, wincher, mulcher etc.

FZ 465

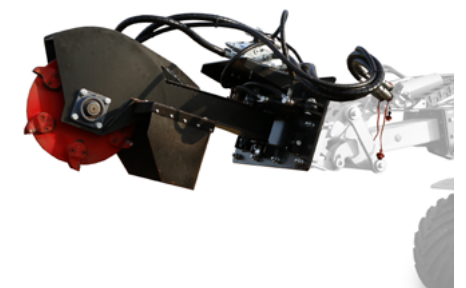

FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	FZ 465
Kód / Code	F-307 000
Délka / Length	1050 mm
Šířka / Width	710 mm
Výška / Height	750 mm
Hmotnost / Weight	200 kg
ROZSAH / RANGE	
Pod terén / Under ground	200 mm
Šířka záběru / Cutting width	900 mm
POŽADAVKY NA NOSIČ / CARRIER REQUIREMENTS	HYDRAUL. SYSTEM
Tlak / Pressure	200 bar
Průtok / Flow	50 ÷ 100 l/min

Závěsná fréza FZ 465 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Stroj je navržen pro zavěšení na hydraulický výložník stavebních strojů vybavených upínacími zařízeními. Pro frézu nabízíme celou řadu upínacích zařízení.

Our jib-mounted stump cutter FZ 465 is intended for cutting of above- and under-ground stump parts. It is designed for attachment to a hydraulic jib of building machines equipped with a corresponding fixing device. Various fixing devices are available optionally.

FZ 500



FRÉZA NA PAŘEZY / STUMP CUTTER	FZ 500/38	FZ 500 H
Kód / Code	F-303 002	F-303 500
Délka / Length	880 mm	880 mm
Šířka / Width	765 mm	765 mm
Výška / Height	1430 mm	1000 mm
Hmotnost / Weight	264 kg	188 kg
ROZSAH / RANGE		
Pod terén / Under ground	300 mm	300 mm
Šířka záběru / Cutting width	-- mm	-- mm
MOTOR, NÁHON / ENGINE, DRIVE	KOHLER ECH 980	HYDRAUL. SYSTEM
Výkon / Power output	28,3 kW (38 HP)	
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E10)	
Tlak / Pressure		200 bar
Průtok / Flow		65 ÷ 85 l/min

Závěsná fréza FZ 500 je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. k odfrézování nadzemní a podzemní části. Stroj je navržen pro zavěšení na hydraulický výložník stavebních strojů vybavených upínacími zařízeními. Pro frézu nabízíme celou řadu upínacích zařízení.

Our jib-mounted stump cutter FZ 500 is intended for cutting of above- and under-ground stump parts. It is designed for attachment to a hydraulic jib of building machines equipped with a corresponding fixing device. Various fixing devices are available optionally.